


SKYLUX® LED VERLICHTING

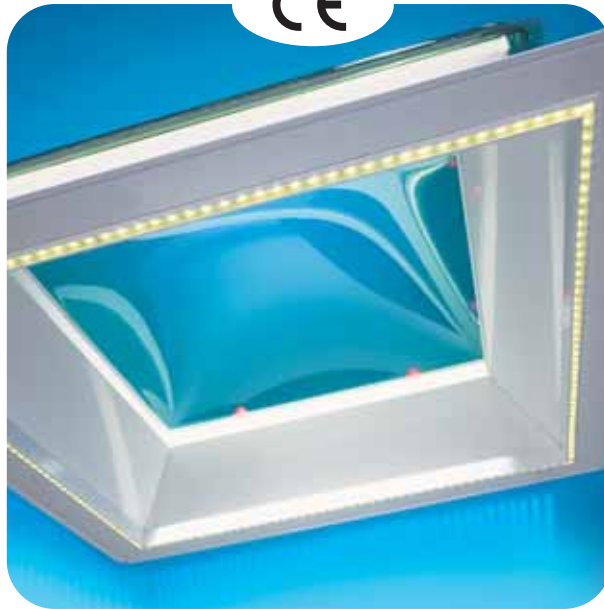

OMSCHRIJVING

De Skylux® LED verlichting is een lichtstrook, aangebracht aan de onderzijde van de pvc-opstand 16/20 door middel van een pvc-hulpprofiel. Zo geniet u 's avonds van de zuinige en indirecte verlichting, daar waar u overdag het gratis zonlicht binnenkrijgt.

LAAG ENERGIEVERBRUIK EN LANGE LEVENSDUUR

Door de LED technologie is het energieverbruik beperkt tot slechts 3,6 W/h per meter. De verlichting werkt met een 12 Volt DC transformator. LED verlichting is zeer duurzaam en heeft een gemiddelde levensduur van 50.000 uren.

AANGENAAM LICHT

De positionering van de lichtstrook zorgt voor het indirecte maar krachtige karakter van het licht. De LED verlichting heeft een warme witte tint.

EENVOUDIGE PLAATSING

De Skylux® LED verlichting is een kit : een soepele LED strook, zelfklevend pvc hulpprofiel en een transformator. Het kan eenvoudig op bestaande of nieuwe pvc-opstanden van het type 16/20 geplaatst worden.



soepele LED strook



transformator 12 V DC



LED strook + hulpprofiel